

Ficha Técnica 120

Aluminio			
Altura	120 mm	Perímetro total	610 mm
Anchura	18 mm		
Peso	1,010 kg/m		

Ficha Técnica 160

Aluminio			
Altura	160 mm	Perímetro total	810 mm
Anchura	26 mm		
Peso	1,485 kg/m		

Ficha Técnica 210

Aluminio			
Altura	210 mm	Perímetro total	1025 mm
Anchura	30 mm		
Peso	1,879 kg/m		

Ficha Técnica 320

Aluminio			
Altura	320 mm	Perímetro total	1622 mm
Anchura	40 mm		
Peso	4,868 kg/m		

Celosía Orientable

7-11

12.167
PESO TCO: 1.485
PTRO TOT.: 0.81
PTRO EXT.: 0.33
160x26mm

11.852
PESO TCO: 1.879
PTRO TOT.: 1.03
PTRO EXT.: 0.43
210x30mm

12.175
PESO TCO: 4.868
PTRO TOT.: 1.62
PTRO EXT.: 0.65
320x40mm




12.316
PESO TCO: 0.097
Varilla Conexión

Momentos de Inercia



REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴
12.167	Lama 160mm		3.87	106.80
11.852	Lama 210mm		6.87	236.84
12.175	Lama 320mm		29.97	1389.22

Celosia Orientable

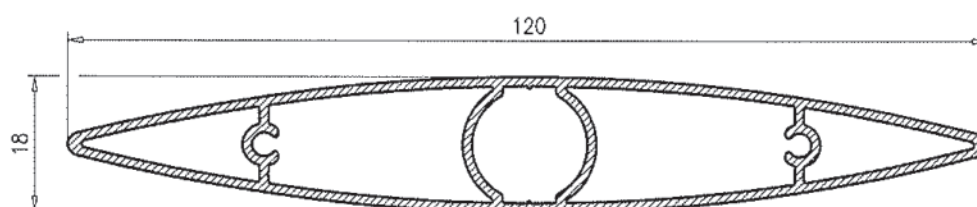


12.510

PESO TCO: 1.010

PERIMETRO: 0.61

PTRO EXT.: 0.25

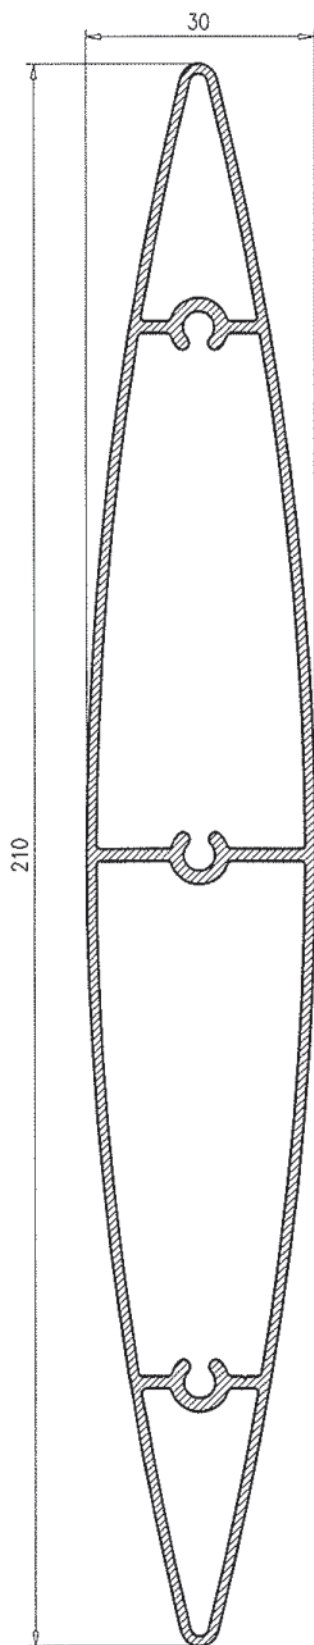

11.697
 PESO TEORICO: 1.877
 PTRO TOTAL: 1.00
 PTRO EXT.: 0.43

Existen dos piezas para el soporte de lamas fijas a fachada, estas pueden colocarse tanto en horizontal como en vertical, totalmente planas o con una inclinación de 30°, permitiendo modular según la necesidad la separación entre lamas. Pueden montarse sobre nuestro sistema de Muro Cortina E-100, sobre cualquier tipo de estructura base, o directamente sobre obra. Tanto los soportes como la tapa lateral permiten cualquier tipo de acabado lacado o anodizado.

